

# Cellule de refroidissement et surgélation 3 niveaux GN 1/1, gamme FASTER



## Informations produit

- › Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- › Compatible GN1/1 uniquement
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Sonde à coeur de série.
- › Pieds réglables en hauteur.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- › Porte ferrée à gauche. Possibilité d'inversion du sens de la porte sur place (pré-percée)

## Avantages



### + Compact/FAS

Encombrement réduit pour faciliter l'implantation sur ou sous plan de travail.



### + LED/FAS

Eclairage LED disponible en option.



### + Régulation tp°/FAS

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	9
Capacité de surgélation (kg)	7
Espace entre niveaux (mm)	40
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	1416 W (-30°C/+45°C)
Cuve	Steel PET
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	3, pas de 40mm
------------------------	----------------

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	7.26
Puissance électrique raccordée (W)	510
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50




### DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	545x350x240
Poids net (kg)	59
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	650x600x540

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	695x645x675
Poids brut (kg)	69

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

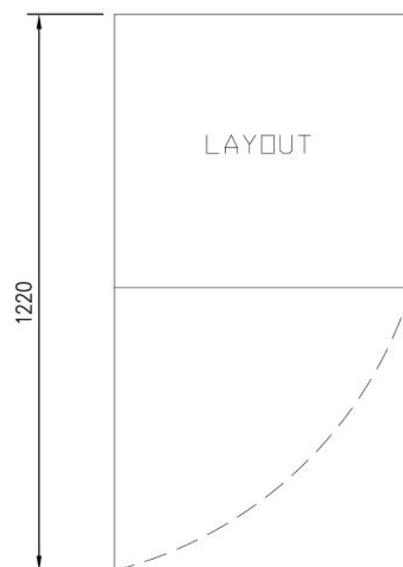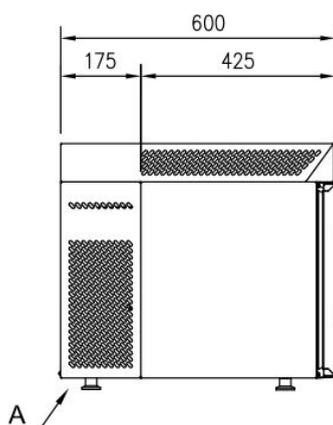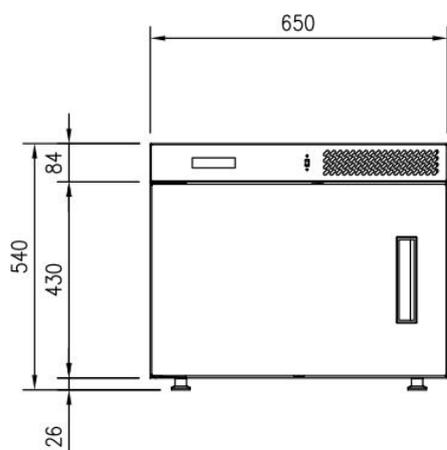

**Accessoires et options**

**Options**

**AF0123** Kit roulettes faster