

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 400x400, Passage 280 mm, adoucisseur intégré.



Informations produit

- › Grande hauteur de passage de 280mm.
- › Avec Adoucisseur intégré
- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › Cycle automatique 120 secondes. Filtre de cuve.
- › Doseur de produit de rinçage. Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Dotations : 2 casiers 400x400 mm, 1 insert 17 soucoupes, 2 godets à cuillères.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	120
Débit paniers horaire (nb)	30
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	12.5
Vidange PRO	Gravité
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	260
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.06
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	521
Largeur (mm)	460
Hauteur (mm)	670
Hauteur de passage (mm)	280
Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	33
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x521x670

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	620x560x750
Poids brut (kg)	37

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

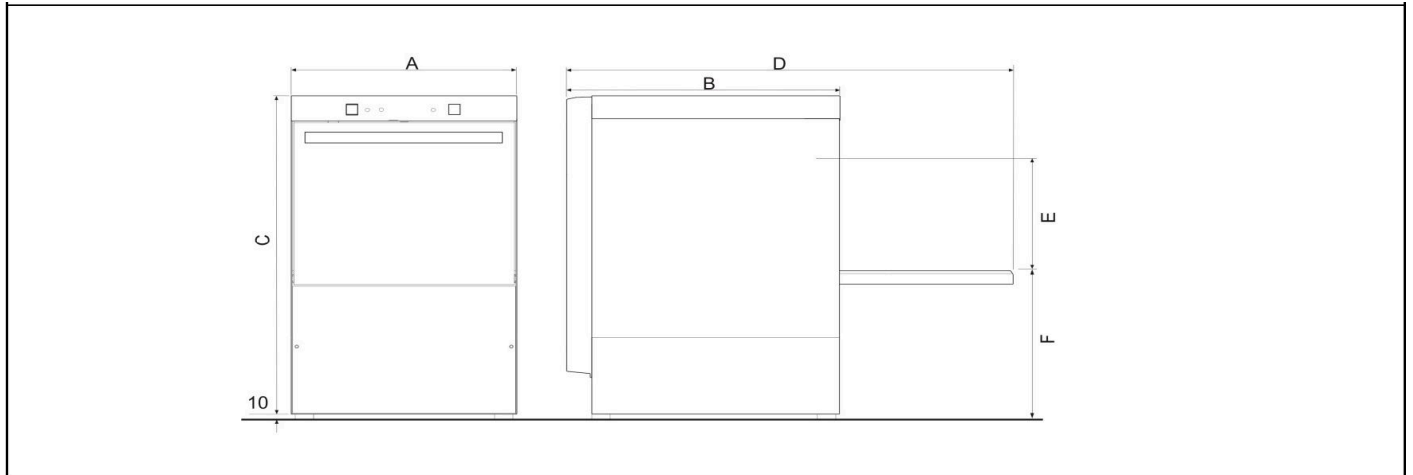

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	460x521x610	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	791	D	[mm]
Passaggio utile / Hauteur de passage Clearance / Nutzbare Einschubhöhe / Pasaje útil	220	E	[mm]

Accessoires et options

Accessoires

650138 Kit doseur Produit de Lavage pour modèle HSP550

650631 Kit pompe de vidange pour CE43-46 et HSP4

55007 Rehausse inox ouverte avec étagère