

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, gamme HSP, adoucisseur intégré



Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › Cycle automatique 180 secondes.
- › Filtre de cuve et pompe.
- › Doseur de produit de rinçage.
- › Adoucisseur intégré.
- › Livré avec 1 casier 500x500 mm, 1 godet à couverts et 1 insert 12-18 assiettes.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	180
Débit paniers horaire (nb)	20
Adoucisseur intégré	Oui
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Gravité
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	3000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.45
Puissance électrique raccordée (W)	3450
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de passage (mm)	330
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	52
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x820

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	705x675x920
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

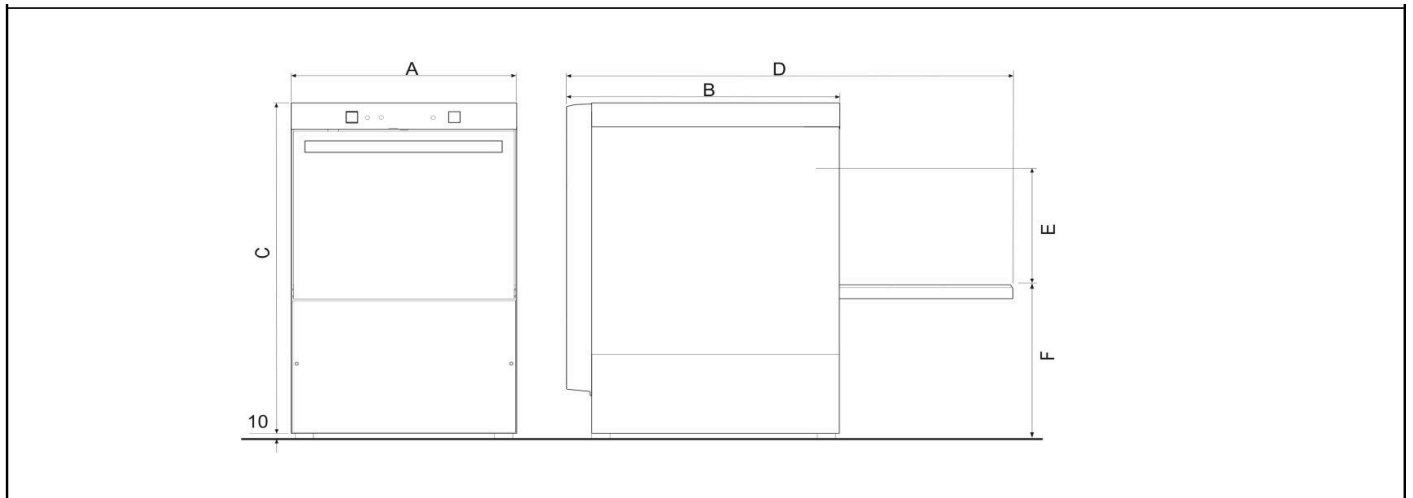

Dimensioni esterne / Dimensions extérieures External size / Außenabmessungen / Dimensiones	600x600x810	AxBxC	[mm]
Ingombro porta aperta / Dimensions avec porte ouverte Overall size / Höhe bei geöffneter Tür / Espacio abierto de la puerta	1.005	D	[mm]
Passaggio utile / Hauteur de passage Clearance / Nutzbare Einschubhöhe / Pasaje útil	330	E	[mm]

Accessoires et options

Accessoires

650138 Kit doseur Produit de Lavage pour modèle HSP550

55003 réhausse inox ouverte avec étagère

650632 Kit pompe de vidange pour CE53/60 HSP5/50