

## Lave-vaisselle à capot, paniers 500x500, débit jusqu'à 40 paniers/h.



COMMANDES  
ELECTRO  
MECANIQUES



### Informations produit

- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › 2 cycles de 90 et 120 secondes.
- › Filtre de cuve.
- › Doseur de produit lavage et de rinçage.
- › 2 bras de lavage et rinçage en composite.
- › Alimentation 400 V (tri+N).
- › Dotation: 2 casiers 12/18 assiettes 500x500. 1 panier universel 500x500. 1 godet à couverts.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	8.2
Durée de cycle (sec)	90 / 120
Débit paniers horaire (nb)	40/30
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	42
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Structure en acier Aisi 304
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

### PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3,5
Puissance surchauffeur (W)	7000

### ALIMENTATION

Puissance cuve (W)	4000
Puissance pompe de lavage (W)	750
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	9.75
Puissance électrique raccordée (W)	9750
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	740
Largeur (mm)	625
Hauteur (mm)	1460
Hauteur de passage (mm)	420
Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	108
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	625x740x1460

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	720x760x1600
Poids brut (kg)	129

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

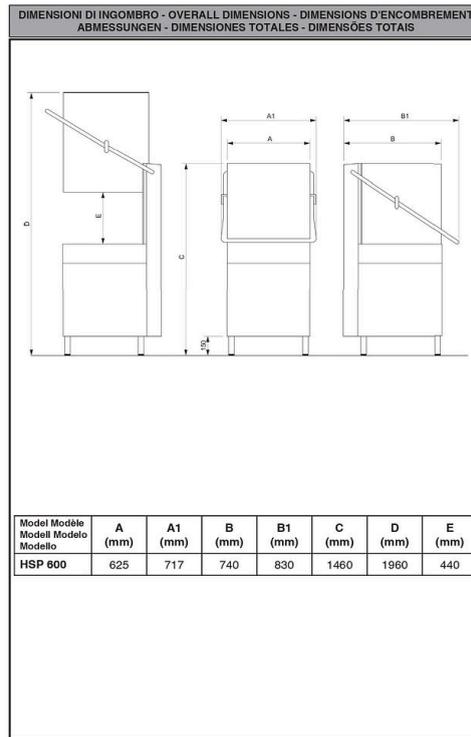

6

## Accessoires et options

### Accessoires

**37058** Kit pompe de vidange pour CAP7 / HSP550 et HPW40