

## Desserte ISOLA inox bain-marie, 4 GN 1/1



Version présentée :  
Isola 6 BM inox

### Informations produit

- › Structure entièrement en acier inox Aisi 304. Cuve en acier inox. Couvercle plexiglass à relevage électrique. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Éclairage par lampes chauffantes sous la cloche. Équipement prévus pour bacs GN hauteur 150 mm : GN 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1, 2/1. Livrée avec barrettes de composition GN. Tablettes de service en inox rabattables disponibles en accessoires. Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dimensions maximum des bacs (mm)	hauteur uniquement 150 mm
Coloris	inox
Structure	Inox
Capacité bacs	4 GN 1/1
Construction	inox
Chauffage	bain-marie à eau
Cuve	Acier inoxydable AISI 314
Type d'éclairage	Lampes chauffantes
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	Maintien en température

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### PERFORMANCES

Chauffage cuve (W)	2400
Chauffage infrarouge (W)	900
Puissance totale (W)	3000

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	3000
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	112
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1505x750x1530

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1590x810x1280
Poids brut (kg)	117

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

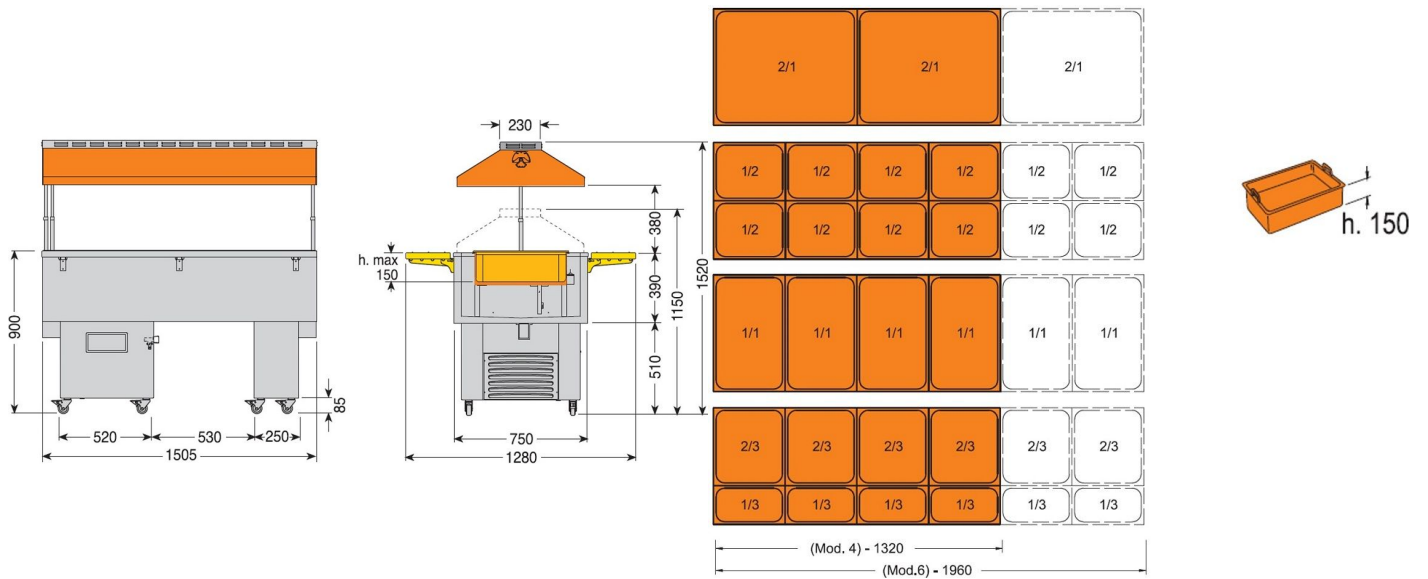

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**X02481** Tablette longue inox pour ISOLA INOX 4

**X02590** Tablette courte inox pour ISOLA INOX 4-6-8