

## Vitrine horizontale Karina, bi-température, 550 L



4467 kWh/annum

 0.67 m<sup>2</sup>

 -11°C  
-20°C



### Informations produit

- › Triple vitrage thermopan chauffé, angles carrés.
- › Porte battante.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Classe climatique 4 (+ 30°C).
- › Fluide R-290.
- › Alimentation 230 V (mono).

## Avantages



### + Eclairage LED

Eclairage LED de série



### + Roulettes renforcées

Roulettes pivotantes renforcées



### + Triple vitrage

Triple vitrage thermopan chauffé carré

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Panneau multicouches
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	70%
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Type de froid	bi-température
Refroidissement	bi-température
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	-18/+5°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	1225x395
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	3.3
Puissance électrique raccordée (W)	600
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	243
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1341x735x1340

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1440x870x1640
Poids brut (kg)	268

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

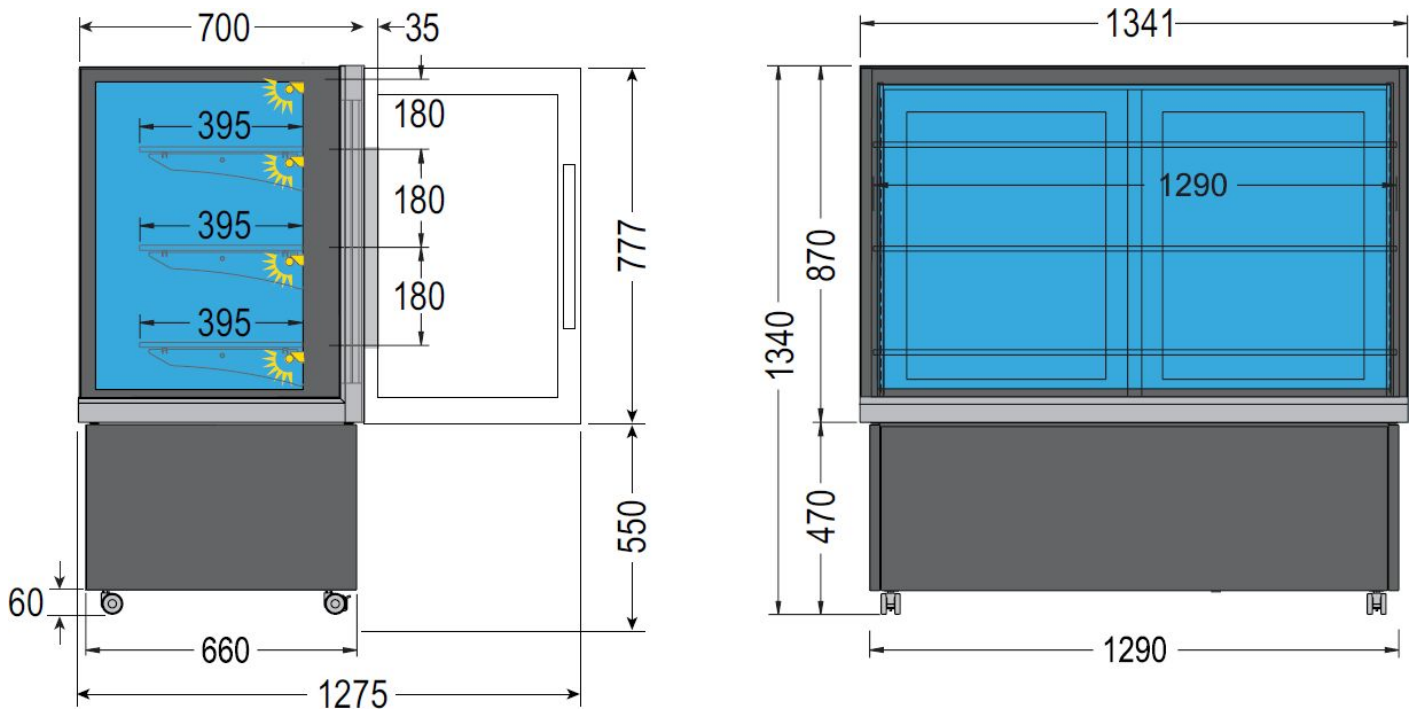

**Accessoires et options**

**Options**

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0010** Equipement haute altitude froid négatif