

## Soubassement réfrigéré GN1/1 négatif, 4 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+



### Informations produit

- › › Soubassement réfrigéré positif hauteur 584 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et induction posable.
- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm.
- › Meuble avec dessus inox droit hauteur 40mm, dessus inox avec rebord ou sans dessus.
- › Meuble équipé de 3 tiroirs inox télescopiques GN1/1 hauteur 330 mm.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm.

## Avantages



### + Dessus inox/LIN+

Dessus inox avec rebord pour éviter le basculement des appareils de cuisson.



### + Lin snack top700

Les soubassements réfrigérés sont compatibles avec les éléments de cuisson Giorik TOP 700.



### + R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-Gaz.

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dessus
129022	LINSN+ 702 BTS2	1200x673x584	sans dessus
129023	LINSN+ 702 BTV2	1200x685x624	dessus inox droit
129024	LINSN+ 702 BTI2	1200x685x624	dessus inox avec rebord

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	PET
Dessous	acier galva
Tiroirs	4 tiroirs H120 mm
Volume utile (L)	86
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	445 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	52
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 tiroirs H120 mm

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	8.69
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3172
Classe énergétique	G
Classe climatique	5 (+40°C)

### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	6.15
Puissance électrique raccordée (W)	353
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	126
----------------	-----

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1220x705x700
Poids brut (kg)	141

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

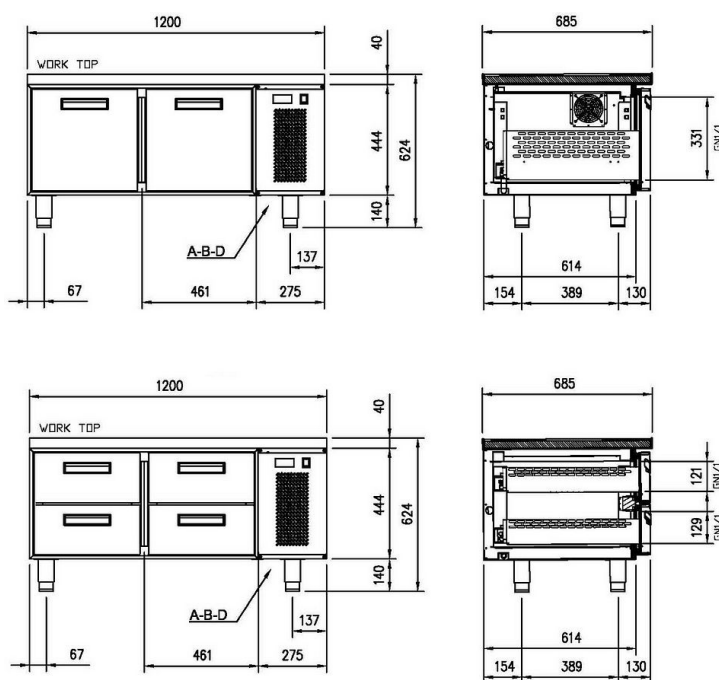

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 B= GAS CONNECTION ø8 ø10  
 D= WATER DISCHARGE ø20 <M>

**Accessoires et options**

**Options**

**AF0070** Groupe à gauche

**AF0235** Meuble sans groupe dimensions identiques (LINEAR)

**AF0082** Rempl pieds par roulettes ø125mm - H tot. 163mm (2/3 portes)