

## Four à sole, serieP, 1 chambre, 9 pizzas ø30 ou 4 plaques de 600x400



### Informations produit

- › Four à pizzas avec alimentation gaz.
- › Possibilité de composer son four avec 1 ou 2 chambres superposées (jusqu'à 4 chambres sur demande).
- › Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- › Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale.
- › Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves.
- › Isolation par laine de roche haute densité pour des consommations gaz réduites.
- › Porte renforcée, vitrée en verre trempé.
- › Brûleur inox micro-perforé avec allumage et contrôle électronique de sécurité.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Commandes électroniques.
- › Montée en température à 350°C en 35 minutes
- › Alimentation électrique 230V (Mono).

## Avantages

Rapport  
qualité/prix  
optimisé



### + Chambre PG

Moufle en tôle aluminée haute densité avec sole en pierre réfractaire sablée

### + Sole réfractaire

Sole en pierre réfractaire sablée pour garantir une parfaite distribution de la chaleur sur toute la surface

### + Thermostat électronique

Thermostat électronique séparé pour la voûte et la sole, interrupteur général et thermostat de sécurité supplémentaire



### + Version 1 ou 2 chambres

Disponibles en versions 1 ou 2 chambres de cuisson (jusqu'à 4 chambres sur demande) et en 2 dimensions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	9
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	9
Capacité plaques 600x400 par chambre	4
Nombre de chambres	1
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	48
Capacité totale plaques 600x400	4
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	1 chambre

### COMMANDE

Régulation	Commande électronique
------------	-----------------------

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	29
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	1102x1100
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1102x1100x180
Poids net (kg)	313
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1472x1850x640

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	363
-----------------	-----

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

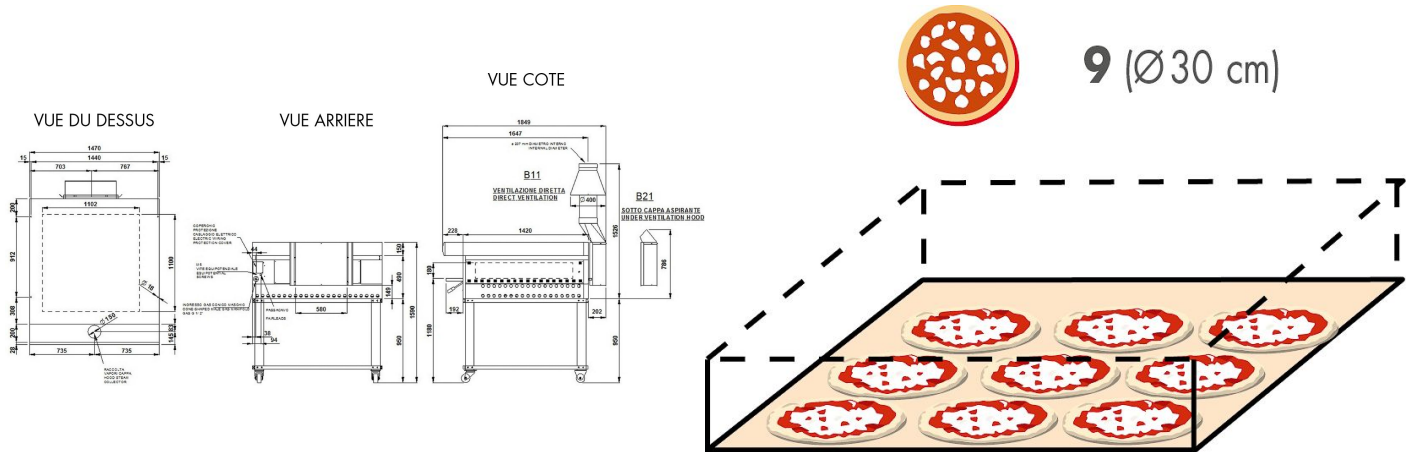

**Accessoires et options**

**Accessoires**

- P110L/80-B** Etuve sur roulettes haut. 800 pour P110G B avec 6 jeux de glissières
- P110-S/80-B** Support sur roulettes sans glissières haut. 800 pour P110G B
- P110-S/95-B** Support sur roulettes sans glissières haut. 950 pour P110G B
- 0A450500** Jeu de glissières pour étuves et support pour versions B.
- 0A430100** ENTRETOISE 300mm P/FOUR P110G/B

**Options**

- MO1894** Heavy Duty Pack - Kit de protection interne et externe
- MO1895** Poignée toute longueur P110G (prix par chambre)