

Éléments à encastrer, bain-marie à eau SOUL RED



Informations produit

- › Modèle RED : bain-marie à eau +30/+90°C.
- › Cuve en acier inox 18-10 profondeur 210 mm (permet de recevoir des bacs GN jusqu'à 210 mm de profondeur).
- › Idéal pour la présentation self en service long (statique)
- › Pare-haleine galbé en verre trempé renforcé. (modèle P uniquement)
- › Remplissage automatique de la cuve et ajustement automatique du niveau d'eau. Branchement raccordement et évacuation à prévoir.
- › Panneau de commande : régulation électronique nouvelle génération.
- › Chauffage par résistances sous la cuve.
- › Roulettes pivotantes avec frein.
- › Rampes à plateaux ou étagères basses disponibles en accessoires.
- › Panneau d'habillage très facilement interchangeables.

Avantages



+ Pare haleine

Pare-haleine robuste : Le châssis des pare-haleines est renforcé pour garantir un meilleur maintien et une structure plus résistante.



+ Régul électronique

Régulation électronique nouvelle génération : Le nouveau panneau de commande offre un design amélioré et permet de mieux gérer les températures avec un réglage au degré près.



+ Remplissage auto

Remplissage et ajustement automatique du niveau d'eau, permet une économie d'eau et d'énergie

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions encastrement (LxP) (mm)	Puissance électrique raccordée (W)	Capacité bacs	Chau cuve
131048	RED+2	844x650x290	930x730x700	46	40	814x620	1000	2 GN 1/1	10
131050	RED+3	1169x650x290	1230x730x700	69	60	1169x620	1500	3 GN 1/1	15
131052	RED+4	1494x650x290	1530x730x700	92	80	1464x620	2000	4 GN 1/1	20
131054	RED+5	1819x650x290	1930x730x700	115	100	1789x620	2500	5 GN 1/1	25
131056	RED+6	2144x650x290	2230x730x700	138	120	2114x620	3000	6 GN 1/1	30

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Encastrement panneau de commande (Lx P) (mm)	366x90
Construction	inox 18-10
Chauffage	bain-marie à eau
Température (°C)	+30°/+90°C
Modèle	Maintien en température


COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

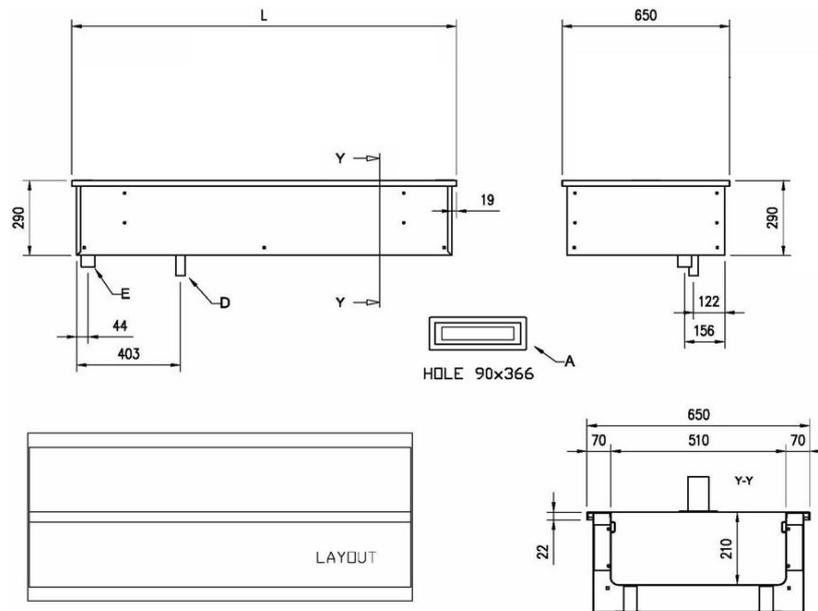

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE G1/2" (M) ONLY BM
 E= WATER INLET G3/4" (M) ONLY BM

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620

Accessoires et options

Accessoires

- 72556046** Barrette de composition inox 325x20 mm
- 72556044** Barrette de composition inox 530x20 mm
- 73680003** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 250 mm
- 73680002** Distributeur d'assiettes - diamètre max. 310 mm
- 73680007** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 250 mm
- 73680008** Distributeur d'assiettes chauffant - diamètre max. 310 mm

Options

- AF0201** SOUL Service Plus 2GN RED+ORANGE+BROWN
- AF0216** Service Plus vitrage latéral (droit et gauche)
- AF0203** SOUL Service Plus 3GN RED+ORANGE+BROWN
- AF0205** SOUL Service Plus 4GN RED+ORANGE+BROWN
- AF0207** SOUL Service Plus 5GN RED+ORANGE+BROWN
- AF0209** SOUL Service Plus 6GN RED+ORANGE+BROWN