

Four à sole, serieS, 2 chambres (1 chambre Fastbake, 1 chambre Multibake)







Informations produit

- > Four composé de deux chambres, 1 chambre Fastbake pour la cuisson de la pizza napolitaine contemporaine et 1 chambre Multibake pour les autres type de pizza.
- > Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- > Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson parfaite.
- Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves.
- > Isolation par laine de roche haute densité.
- Résistances de nouvelle génération pour une montée en température rapide.

- > Porte renforcée avec vitrage trempé, contrebalancée par ressorts pour une utilisation sans efforts.
- > Poignée de porte toute largeur.
- > Éclairage intérieur orienté et protégé.
- > Système d'évacuation des buées (oura).
- Commandes électroniques avec affichage par écran couleur LCD.
- > Contrôle indépendant de la température de la voûte et la sole.
- > Nombreuses fonctions : PowerBooster, charge partielle, eco, double timer de cuisson, port USB et mode nettoyage.
- > Alimentation électrique 400V (Tri+N).
- Composé de différents éléments, conditionnés ensemble mais séparés pour faciliter l'installation.





Avantages



Chambre Fastbake pour la pizza napolitaine contemporaine!

Biscotto posés sur des résistances blindées positionnées en voûte et sole. Cuisson de la pizza napolitaine contemporaine en 2min30 maximum. Chambre qui peut atteindre jusqu'à 500°C. Augmentation de la productivité de 25% par rapport à la chambre Multibake de série. Une adaptabilité qui permet l'usage d'un four unique avec un encombrement réduit.



--- Consommation d'énergie réduite

La gamme serieS est le four professionnel électrique avec la plus faible consommation énergétique au monde. Grâce aux différentes innovations et fonctionnalitées, tel que l'Eco Standby ou le Power Booster, il est possible de gérer votre consommation au plus proche de votre activité. Un faible coût dès la première facture cumulé à un impact environnemental minimal.



- Un concentré de technologie

Les fours serie S disposent de nombreuses fonctionnalités afin de facilité votre quotidien et organiser au mieux votre service. Charge partielle, réserve d'énergie, timer quotidien d'allumage autant d'innovations au service d'une cuisson parfaite.



- Commande électronique

Commandes électroniques avec affichage par écran couleur LCD



+ Dual Temp

Dual Temp : gestion de 2 températures à l'intérieur de la chambre pour une cuisson optimale



+ Eco-standby

Eco-standby: gestion des auses de travail





Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compéte nce spécifique
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	6
Capacité pizzas par chambre (ø 35 cm)	4
Capacité pizzas par chambre (ø 45 cm)	2
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	12
Capacité pizzas totale (ø 35 cm)	8
Capacité pizzas totale (ø 45 cm)	4
Capacité plaques 600x400 par chambre	2
Nombre de chambres	2
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	130
Capacité totale plaques 600x400	4
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	2 chambres

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation électrique moyenne (kWh/	6.2
h)	0,2

COMMANDE

Commande électronique p
ar écran couleur LCD

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	20.6
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	950x735
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	950x735x160
Poids net (kg)	383
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1365x1443x1070


LOGISTIQUE

Poids brut (ka)	443





Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

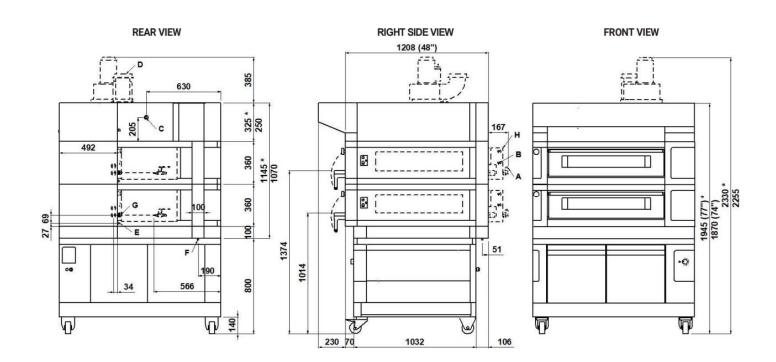

Accessoires et options

Accessoires	
S100L/80	Etuve sur roulettes haut. 800 pour S100E avec 6 jeux de glissières
S100S/60	SUPPORT SUR ROULETTE HT600 FOUR S100E
S100S/80	Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 800 pour S100E
S100S/95	Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 950 pour S100E
S100L/60	Etuve sur roulettes haut. 600 pour S100E avec 6 jeux de glissières
OE020610	Jeu de glissières pour étuves et supports sur versions S100E
0A020150	ENTRETOISE HAUTEUR 25cm POUR S100
S100S/105	Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 1050 pour S100E

Options

MO0901	Ouverture de porte de bas en haut
MO0902	Réduction de la puissance installée de 20 % en conservant la puissance disponible à l'utilisation ((prix par
MO1904	Motorisation de la hotte
MO1905	Sole tôle bossée et non réfractaire

