


Four à sole, serieS Icon, 1 chambre **STONEBAKE**, 8 pizzas ø30 ou 3 plaques 600x400



Informations produit

- › Chambre de cuisson Stonebake, entièrement en pierre réfractaire pour une parfaite distribution de la chaleur et une inertie optimale.
- › Résistances spirales incorporées dans la pierre en voûte et en sole.
- › Deux pierres réfractaires l'une sur l'autre pour une cuisson uniforme et une bonne répartition de la chaleur.
- › Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale.
- › Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves.
- › Isolation par laine de roche haute densité.
- › Résistances de nouvelle génération pour une montée en température rapide.
- › Porte renforcée avec vitrage trempé, contrebalancée par ressorts pour une utilisation sans efforts.
- › Poignée de porte toute largeur.
- › Éclairage intérieur orienté et protégé.
- › Système d'évacuation des buées (oura).
- › Commandes électroniques avec affichage par écran couleur LCD.
- › Contrôle indépendant de la température de la voûte et la sole.
- › Nombreuses fonctions : PowerBooster, charge partielle, eco, double timer de cuisson, port USB et mode nettoyage.
- › Alimentation électrique 400V (Tri+N).
- › Composé de différents éléments, conditionnés ensemble mais séparés pour faciliter l'installation.

Avantages

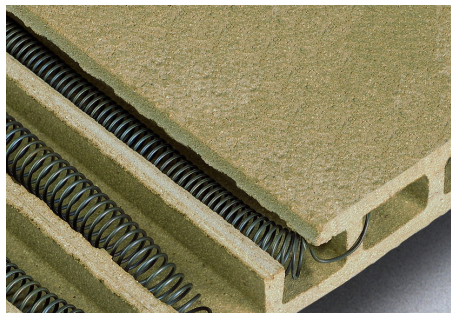

+ Cuisson parfaite

- Chambre de cuisson Stonebake, entièrement en pierre réfractaire pour une parfaite distribution de la chaleur et une inertie optimale.
- Résistances spirales incorporées dans la pierre en voûte et en sole.
- Deux pierres réfractaires l'une sur l'autre pour une cuisson uniforme et une bonne répartition de la chaleur



+ Personnalisation

- Version Inox ou Icon
- Jusqu'à 4 chambres sur demande



+ Coûts limités

- Jusqu'à 35% d'économies d'énergie comparé à un serieP Amalfi (à chambre et mode de travail équivalent)
- Multi-timer qui permet d'atteindre la température souhaitée de manière progressive, assurant ainsi une consommation d'énergie réduite.



+ Robustesse

- Structure Heavy Duty robuste pour une longévité à toute épreuve. Dispositif qui protège la chambre de cuisson, des coups de pelle du quotidien.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|---|
| Typologie de produit | PCS2 - Produit à compétence spécifique |
| Type de produit | Classique, Romaine, Plaque, Pala, Pâtisserie, Autres aliments |
| Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm) | 8 |
| Capacité pizzas par chambre (ø 35 cm) | 6 |
| Capacité pizzas par chambre (ø 45 cm) | 3 |
| Capacité pizzas totale (ø 30 cm) | 8 |
| Capacité pizzas totale (ø 35 cm) | 6 |
| Capacité pizzas totale (ø 45 cm) | 3 |
| Capacité plaques 600x400 par chambre | 3 |
| Nombre de chambres | 1 |
| Débit horaire pizzas (ø 33 cm) | 75 |
| Capacité totale plaques 600x400 | 3 |
| Type d'éclairage | LED |
| Modèle | 1 chambre |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|---|-----|
| Consommation électrique moyenne (kWh/h) | 3,9 |
|---|-----|

COMMANDE

| | |
|------------|---|
| Régulation | Commande électronique par écran couleur LCD |
|------------|---|

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 12 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---------------|
| Profondeur (mm) | 1443 |
| Largeur (mm) | 1660 |
| Hauteur (mm) | 785 |
| Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm) | 1245x735 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) (mm) | 1245x735x160 |
| Poids net (kg) | 252 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1660x1443x785 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 302 |
|-----------------|-----|

Accessoires et options

Accessoires

S120L/70-I Etuve sur roulettes haut. 700 pour S120E ICON

S120L/90-I Etuve sur roulettes haut. 900 pour S120E ICON

S120S/60 Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 600 pour S120E

S120S/80 Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 800 pour S120E

S120S/95 Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 950 pour S120E

S120S/105 Support ouvert sur roulettes sans glissières haut. 1050 pour S120E

OE020640 Jeu de glissières pour étuves et supports pour S120E

OA020160 ENTRETOISE HAUT.25cm POUR S120

Options

MO1904 Motorisation de la hotte

MO0901 Ouverture de porte de bas en haut