# Four mixte électrique, interface OneTouch, 10 niveaux GN 1/1, vapeur injection avec système de lavage

## Informations produit

- Contrôle par écran tactile 7'' avec interface simplifiée OneTouch avec fonctions RackControl et Esay Service et des centaines de recettes préenregistrées, personnalisables.
- Programmation possible jusqu'à 9 enchainements de phases de cuissons.
- Production de vapeur par injection directe dans la chambre de cuisson.
- Température de 50° à 300°C en mode convection, vapeur ou mixte.
- Production de vapeur « Super » : deux degrés d'humidité
- 6 vitesses de ventilation rapide avec inverseur de rotation avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- Sonde à cœur (1 point) en accessoire pour les versions 6 et 10 niveaux.
- Porte réversible : ferrage à gauche sur demande à la commande. (largeur +3cm)
- Système de lavage automatique avec circuit ouvert, compatible avec détergent liquide.
- Douchette à enrouleur en option pour les versions 6 et 10 niveaux.
- Oura motorisé.
- Four en acier Inox AISI 304 avec chambre à angles arrondis.
- Porte étanche avec éclairage LED et double vitrage ventilé.
- Échelles porte-grilles démontables pour un nettoyage simplifié.
- Echelles fixes modulables en option pour convertir le four au format 600x400.
- Port USB pour l'importation et l'exportation de programme et contrôle HACCP.

## Avantages

### Injection vapeur directe

Production de vapeur « Super » : deux degrés d'humidité calibrés pour maîtriser l'hydratation de la chambre de cuisson. Une solution polyvalente pour s'adapter à tous les plats.

### Interface One touch intuitive et simplifiée

Écran couleur intuitif de 7 pouces. Retrouvez le mode manuel, le livre des recettes avec un choix de plus 100 recettes pré-enregistrés et la touche ONE TOUCH pour accéder directement à vos favoris. L'essentiel en une seule touche.

# Données techniques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Énergie | Electrique |
| Mode de production vapeur | injection |
| Nombre de vitesses de ventilation | 6 |
| Port USB | Oui |
| Capacité de programmation | 9 phases de cuisson pour chaque prog. de cuisson |
| Douchette extractible | Option |
| Système de lavage automatique | inclus |
| Sonde à coeur | Accessoire |
| Ø évacuation (mm) | 50 |
| Espace entre niveaux (mm) | 70 |
| Compatibilité | GN 1/1 |
| Construction | Acier inoxydable AISI 304 |
| Commande(s) | Ecran tactile 7" avec interface OneTouch |
| Capacité | 10 GN 1/1 |
| Type d'éclairage | LED |
| Température (°C) | 50 à 300°C |
| Modèle | Électrique |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Arrivée eau | G 3/4" |
| Puissance électrique raccordée (kW) | 15.5 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 863 |
| Largeur (mm) | 854 |
| Hauteur (mm) | 1161 |
| Poids net (kg) | 170 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 863x854x1161 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 950x900x1250 |
| Poids brut (kg) | 195 |

## Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

A Alimentation électrique
B Entrée d'eau adoucie (G3/4)
C Entrée d'eau non adoucie (G3/4)
D Évacuation four (Ø50)
E Évacuation humidité (Ø50)
F Entrée tuyau nettoyant

**EXIGENCES MINIMALES: QUALITÉ DE L'EAU**

Dureté ..... 60-100 ppm
TDS .....<100 mg/L
PH Niveau .....7.0-8.0
$Cl_2$ Chlore libre .....<0,5 mg/L
Cl Chloramines.....<20 mg/L
Alcalinité.....<20 mg/L
$SiO_2$ Silice.....<10 mg/L

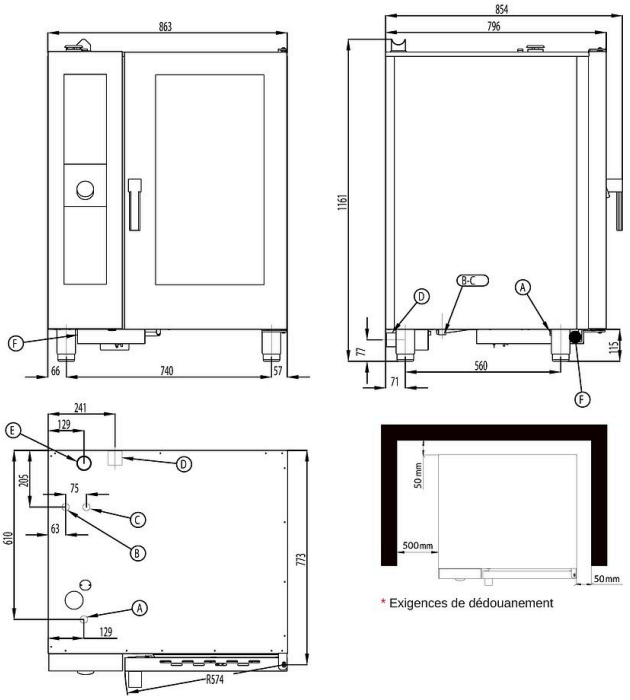


* Exigences de dédouanement

**REMARQUE**

* Ligne de vidange doit être ventilé

SERE101W

## Accessoires et options

### Accessoires

| | |
|---|---|
| 6000131 | SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX |
| TSB10 | SUPPORT FOUR STEAMBOX 10GN1/1 |
| 2019769 | KIT ECHELLES 10GN1/1 SUPPORT TSB10 |
| 2019888 | PORTE-BIDON LAVAGE SUPPORT TSB06/10 |
| 2025108 | KIT SUPERPOSITION STEAMBOX ELEC |
| TAN0821 | PLACARD NEUTRE POUR 10GN2/1 |
| 6000132 | SONDE MULTIPOINTS NMTE/STEAMBOX |
| 2029032 | KIT SUPERPOSITION STEAMBOX R ELEC |
| 27637 | DOUCHETTE EXTERIEURE |

### Options

| | |
|---|---|
| GK-INVERS | Invers sens ouverture porte (gauche) |
| GK-7080052 | Douchette rectractable SERE 6/10nive |
| GK-TRIPLE VITR 10GN | |