

## Four mixte gaz, interface OneTouch, 6 niveaux GN 1/1, vapeur injection, avec système de lavage



RESTAURATION COLLECTIVE

CUISSON BASSE T°

USAGE INTENSIF



CONFORT



### Informations produit

- › Contrôle par écran tactile 7" avec interface simplifiée OneTouch avec fonctions RackControl et Esay Service et des centaines de recettes préenregistrées, personnalisables.
- › Programmation possible jusqu'à 9 enchainements de phases de cuissons.
- › Production de vapeur par injection directe dans la chambre de cuisson.
- › Température de 50° à 300°C en mode convection, vapeur ou mixte.
- › Production de vapeur « Super » : deux degrés d'humidité
- › 6 vitesses de ventilation rapide avec inverseur de rotation avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- › Sonde à cœur (1 point) en accessoire pour les versions 6 et 10 niveaux.
- › Porte réversible : ferrage à gauche sur demande à la commande. (largeur +3cm)
- › Système de lavage automatique avec circuit ouvert, compatible avec détergent liquide.
- › Douchette à enrouleur en option pour les versions 6 et 10 niveaux.
- › Oura motorisé.
- › Four en acier Inox AISI 304 avec chambre à angles arrondis.
- › Porte étanche avec éclairage LED et double vitrage ventilé.
- › Échelles porte-grilles démontables pour un nettoyage simplifié.
- › Echelles fixes modulables en option pour convertir le four au format 600x400.
- › Port USB pour l'importation et l'exportation de programme et contrôle HACCP.
- › WIFI intégré.

## Avantages



### + Injection vapeur directe

Production de vapeur « Super » : deux degrés d'humidité calibrés pour maîtriser l'hydratation de la chambre de cuisson. Une solution polyvalente pour s'adapter à tous les plats.




### + Interface One touch intuitive et simplifiée

Écran couleur intuitif de 7 pouces. Retrouvez le mode manuel, le livre des recettes avec un choix de plus 100 recettes pré-enregistrés et la touche ONE TOUCH pour accéder directement à vos favoris. L'essentiel en une seule touche.



### + Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage

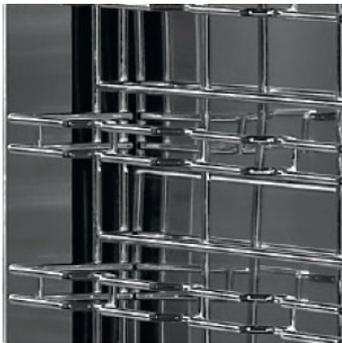

### + Echelle compatible/EM-ET

Échelles compatibles. GN 1/1 et 600x400, fixes, démontables



### + Interface One Touch

Interface 5" intuitive et simplifiée. Permet d'accéder à vos recettes favorites ou personnalisées, ou possibilité de cuisson en mode manuel. Jusqu'à 9 programmes par recettes.



### + Joint silicone

Chambre avec angles arrondis

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	gaz
Mode de production vapeur	injection
Nombre de vitesses de ventilation	6
Port USB	Oui
Capacité de programmation	9 phases de cuisson pour chaque prog. de cuisson
Douchette extractible	Option
Échelles	démontable
Système de lavage automatique	inclus
Sonde à coeur	Accessoire
Ø évacuation (mm)	ø50
Espace entre niveaux (mm)	70
Compatibilité	GN 1/1
Construction	Acier inoxydable AISI 304
Commande(s)	Ecran tactile 7" avec interface OneTouch
Capacité	6 GN 1/1
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	50 à 300°C
Modèle	gaz

### ALIMENTATION

Alimentation gaz	3/4"
Arrivée eau	G3/4
Puissance gaz (kW)	12
Tension (V)	230V (mono)


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	855
Largeur (mm)	863
Hauteur (mm)	881
Poids net (kg)	150
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	863x855x881

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	950x920x960
Poids brut (kg)	160

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

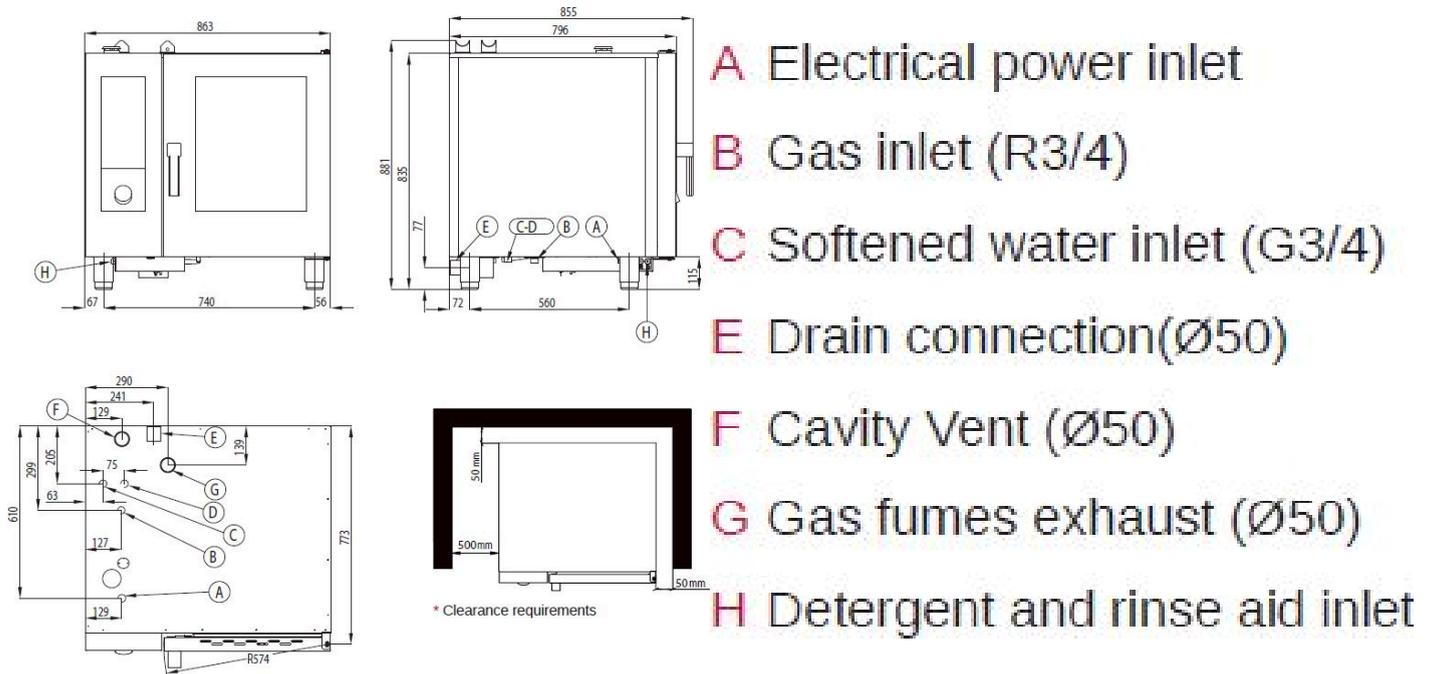

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**TSB06\_200** SUPPORT FOUR STEAMBOX 6GN1/1 H200

**TSB06** SUPPORT FOUR STEAMBOX 6GN1/1

**2019768** KIT ECHELLES 6GN1/1 SUPPORT TSB06

**2019888** PORTE-BIDON LAVAGE SUPPORT TSB06/10

**2029034** KIT SUPERPOSITION STEAMBOX R GAZ

**TAN0800** PLACARD NEUTRE POUR 6 ET 10GN1/1

**6000131** SONDÉ A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX

**27637** DOUCHETTE EXTERIEURE

**Options**

**GK-TRIPLE VITRE 6GN**

**2025121** KIT ECHELLES CONVERS 600x400 PAS80MM

**GK-INVERS** Invers sens ouverture porte (gauche)