

## Vitrine verticale Snelle positive spécial chocolat ventilée 350 L, tablettes en verre



### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : tablettes en verre.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-600a.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	étagères en verre
Équipement compartiment positif	étagères en verre
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Aluminium anodisé
Chauffage	NA
Hygrométrie	40-44
Capacité	350
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Ventilé
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Manuel
Fluide	R600
Température (°C)	+14°/+16°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	173

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	450x420
Nombre équipement	5 tablettes
Dimensions grilles (LxP) (mm)	450x420
Équipement	tablettes en verre

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Electronique
-----------------------	--------------


### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	500
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	450x420
Poids net (kg)	143
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

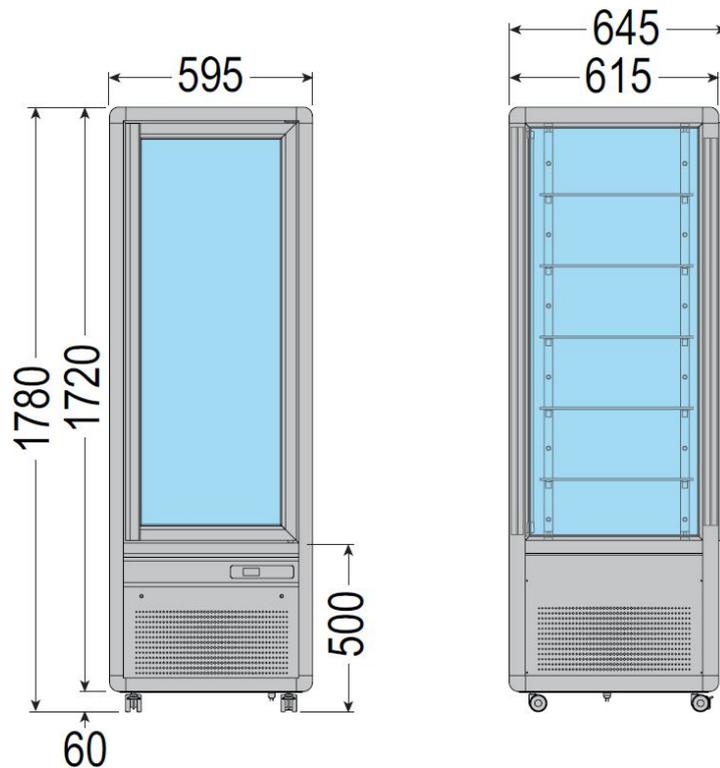

## Accessoires et options

### Options

- TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte
- TO0002** Serrure pour vitrine
- TO0003** Equipement haute altitude froid positif
- TO0004** Coloris champagne
- TORAL** Coloris RAL