

# Vitrine verticale Snelle positive statique, 550 L, grilles



2255 kWh/annum

 0.52 m<sup>3</sup>

 6°C  
2°C



81007010

## Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : grilles réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	5 grilles
Équipement compartiment positif	5 grilles
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Aluminium anodisé
Hygrométrie	60
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Type de froid	statique
Refroidissement	positive statique
Dégivrage	Automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	555x560
Nombre équipement	5 grilles
Dimensions grilles (LxP) (mm)	555x560
Équipement	grilles

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	Electronique
-----------------------	--------------

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	541
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	555x560
Poids net (kg)	166
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x760x1780

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	186

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

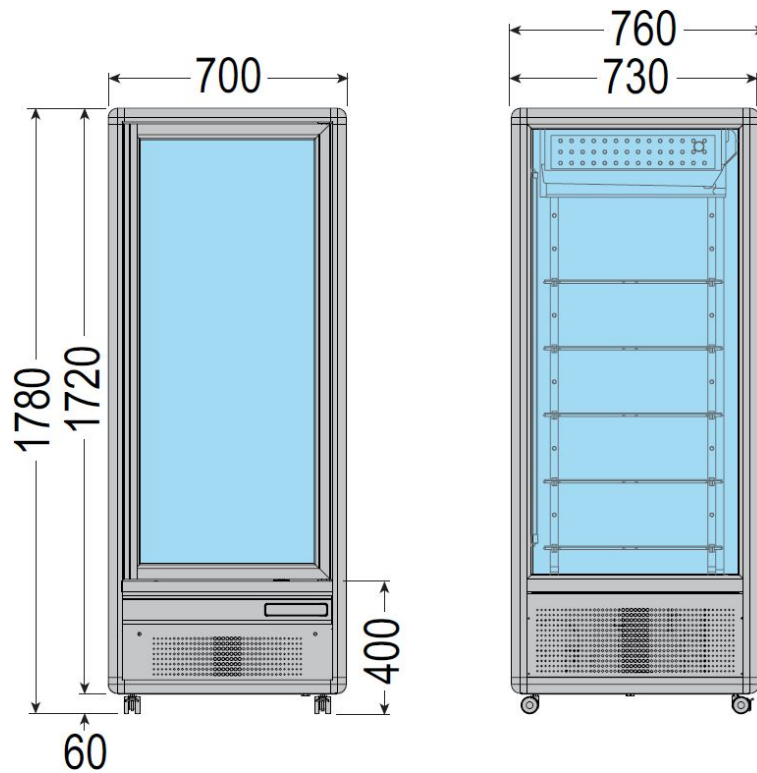

## Accessoires et options

### Options

- TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte
- TO0002** Serrure pour vitrine
- TO0003** Equipement haute altitude froid positif
- TO0004** Coloris champagne
- TORAL** Coloris RAL