

## Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 2 portes, groupe logé, gamme SPRING+

GN 1/1



### Informations produit

- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec ou sans dossier hauteur 100 mm, ou sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## Avantages



### + 3D cooling système

L'évaporateur traité anti-corrosion en position centrale assure un refroidissement homogène et performant



### + Dessus inox anti-goutte

Dessus inox renforcé épaisseur 40 mm, avec rebord anti-goutte



### + Filtre poussière

Filtre à poussière sur condenseur démontable sans outil, disponible en option

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
128985	SPR+ 702 BTS	sans dessus
128986	SPR+ 702 BT	inox central
128987	SPR+ 702 BTA	inox avec dossier

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	2
Volume utile (L)	172
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	735 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-24° / -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Spring

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	130
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1266x700x850-900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1360x760x950
Poids brut (kg)	145

### ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	2
Jeux de glissières en "L"	2
Hauteur de réglage (mm)	50
Nombre de niveaux max.	9

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	3063
Classe énergétique	F
Classe climatique	5 (+40°C)


### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	8.52
Puissance électrique raccordée (W)	526
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

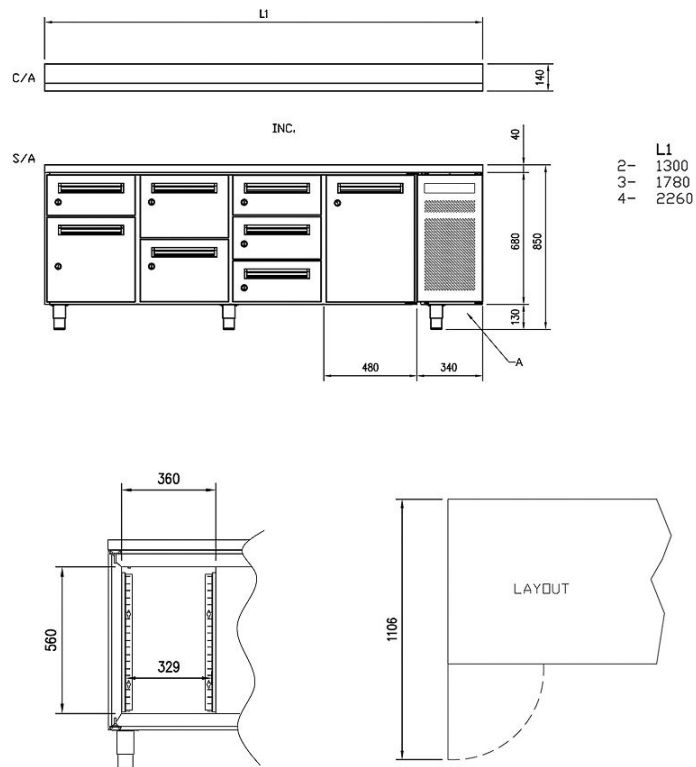

L1  
2 - 1300  
3 - 1780  
4 - 2260

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1

**132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR

**133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1

**Options**

**AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)

**AF0070** Groupe à gauche

**AF0071** Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dossier

**AF0074** Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)

**AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)

**AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)

**AF0160** SPR+ 702 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm

**AF0161** SPR+ 702 TN - dessus marbre sans dossier

**AFRAL** Coloris RAL

**AF0071** Bac évier au dessus groupe LxP 290x3500mm SPR avec dossier