

Meuble de préparation pizza réfrigéré compacts 3 portes 600/400



Informations produit


- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Ventilation bilatérale 3D Cooling assure une meilleure performance de froid et une diffusion homogène.
- › Bac récupérateur des condensats intégré. Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Meuble avec dessus en granit sarde épaisseur 30 mm.
- › Structure en verre
- › Capacité de 7 bacs 1/3 réfrigérés (fournis).
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 12 à 18 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages



+ Bac froid

Console à ingrédients réfrigérée à une capacité de présentation de 7 bacs GN 1/3 fournis avec le meuble



+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.



+ Marbre granit

Dessus en granit de sarde, épaisseur 30mm, idéal pour la manipulation des pâtes.



+ Structure verre design

Structure en verre idéal pour la présentation des ingrédients, en verre haute résistance, pour un meuble compact et design.



+ Zoom regul elec marbre

Régulation électronique intuitive avec de multiples fonctions (overcooling, Energy Saving...)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	structure verre
Dos	inox Aisi 304
Type pare-haleine	vitrée
Capacité cuve (bacs)	7 bacs GN 1/3 fournis
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	non
Nombre de portes	3
Capacité bacs	7 bacs GN 1/3 réfrigérés
Volume utile (L)	360
Hygrométrie	2 niveaux
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	522W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+2° à +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	600/400

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	3
Jeux de glissières en "L"	3
Hauteur de réglage (mm)	50
Nombre de niveaux max.	10, pas de 40mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe énergétique	A
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	230
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2006x800x1120

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2064x860x1040
Poids brut (kg)	245

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

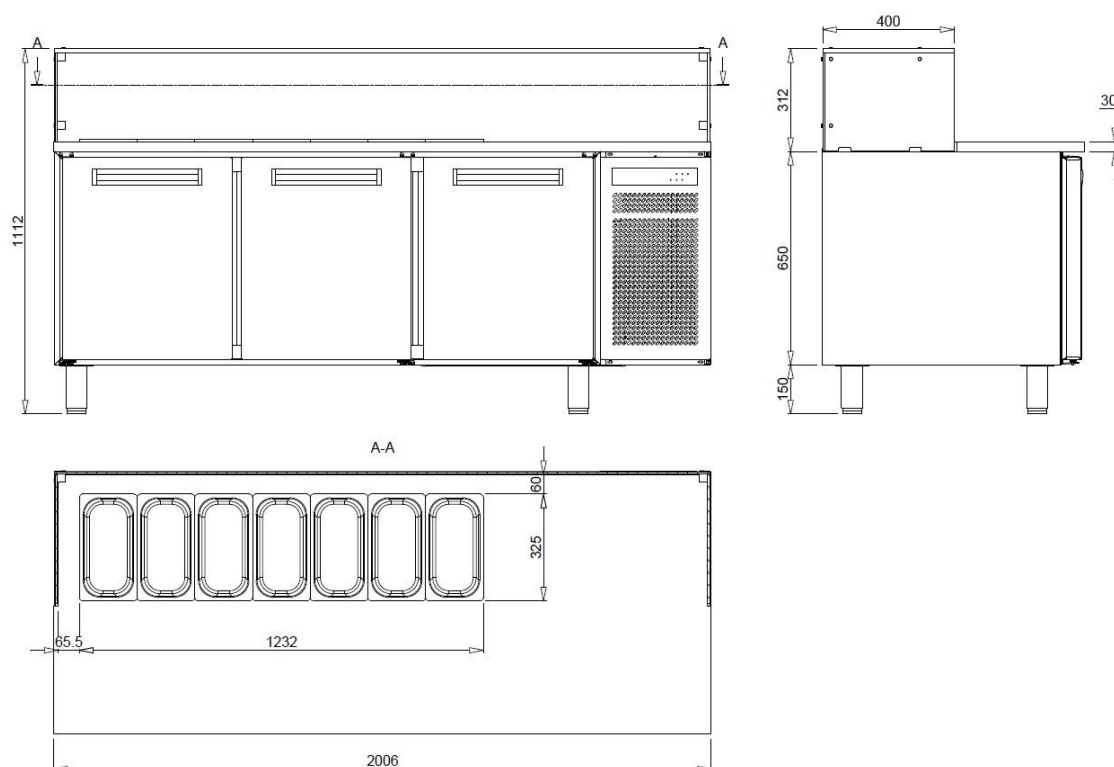

Accessoires et options

Accessoires

133518 GLISSIERE MEUBLE SPRING 600/400

106814 GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400

132457 ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR

Options

AF0070 Groupe à gauche

AF0074 Rempl pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (2/3 portes)

AF0080 Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)