

Fourneaux plaques électriques carrées, 2 feux, dessous ouvert



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers 300x300 mm.
- › Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- › Puissance des plaques : 4 kW / plaque.
- › Disponibles avec dessous libre, four électrique ou four + placard.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOURS ÉLECTRIQUES
- › Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- › Réglages indépendants voûte et sol.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930 x 650 mm.
- › Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.
- › Dimensions chambre four XL: 935x300x680 mm.

Avantages



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Pied réglable 850-900mm

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.



+ Plaque carré elec

Plaques carrées électriques dimensions 220x200 mm, puissance 2,6 kW avec commutateur à 6 positions.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	2
Dessous	Ouvert

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	75
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200
Poids brut (kg)	78

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

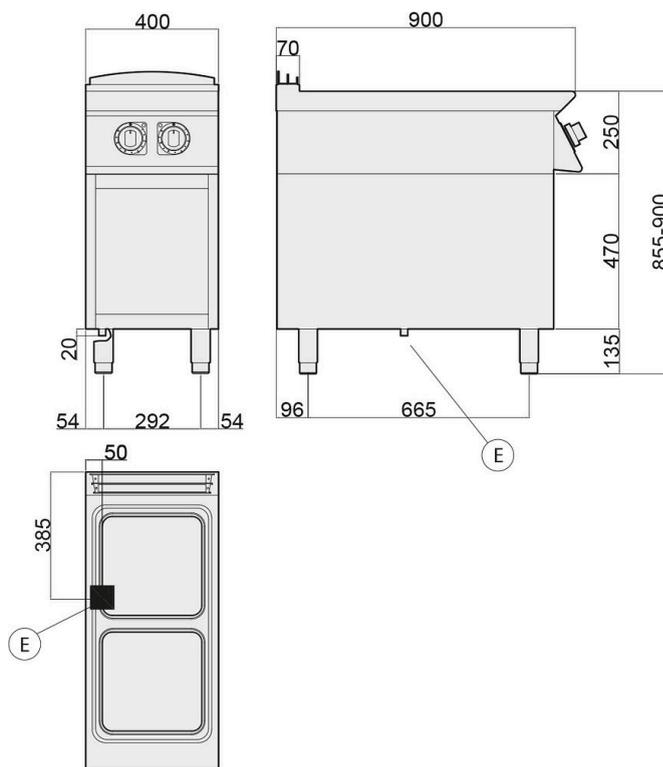

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2026093 Rampe gaz

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein