TECNOX

Plaque induction posable, 2 foyers 3700W, gamme Design

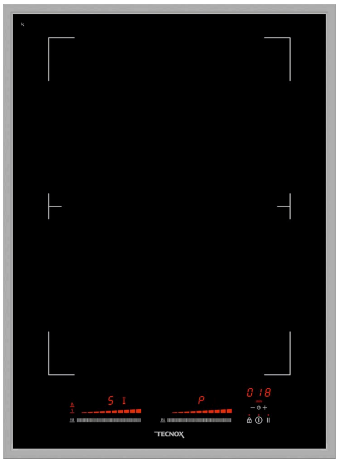

Informations produit

- • Construction en inox AISI 304.
- • Design ergonomique avec facilité de préhension pour le transport.
- • Dessus en verre vitrocéramique de 4 mm.
- • 4 pieds en caoutchouc pour une parfaite stabilité.
- • Commandes par touches capacitives pour un confort d'utilisation, une étanchéité parfaite et une fiabilité exceptionnelle.
- • Touche de verrouillage pour éviter les erreurs de manipulation.
- • Minuterie (simple sur modèles 1 foyer et double sur modèle 2 foyers).
- • Commandes par slider pour un accès rapide à la position de réglage désirée.
- • 9 positions de réglage + 2 boosters + fonction bain-marie à 42°C + maintien en température à 70°C + maintien en frémissement à 94°C.
- • Utilisation en mode bridge possible pour créer une grande surface de cuisson grâce aux inducteurs octogonaux, possibilité de transformer l'appareil en gril grâce à l'accessoire plancha fonte.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Forme inducteur	octogonal
Fonction Bridge	Oui
Fonction ébullition	Oui - 94°C
Fonction maintien en température	Oui - 70°C
Booster	2 (2600 / 3700W)
Fonction bain marie	Oui - 42°C
Nombre de foyers	2
Nombre de position de réglage	11
Modèle	Design

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	3700
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50/60

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	526
Largeur (mm)	386
Hauteur (mm)	90
Inducteur (mm)	2x 220x180
Poids net (kg)	8.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	386x526x90

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	9.5

Accessoires et options

Accessoires

GRPLANCHA Plancha fonte amovible pour D2F3700