

Four mixte réversible, 5 niveaux GN 2/3, vapeur par injection - ferrage à gauche



COMPATIBLE
GN 2/3
600 x 400



RÉGLAGE
50°C À
300°C

SYSTÈME
EXTRA
POWER



Informations produit

- › Programmation possible jusqu'à 9 enchaînements de phases de cuisson.
- › Puissance « extra-power » de série.
- › 3 vitesses de ventilation avec inverseur de rotation et arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- › Oura motorisé.
- › Fours en acier Inox Aisi 304 avec chambre à angles arrondis.
- › Porte à double-vitrage ventilé.
- › Port USB pour l'importation et l'exportation de programmes et contrôle HACCP.

Avantages



+ Giorik Cloud

Giorik Cloud permet de contrôler le four à distance. Par exemple : dupliquer des recettes, extraire les données HACCP, simplifier un dépannage technique, faire une mise à jour, allumer le préchauffage...



+ Fonctionnel & Ergonomique

Le four s'adapte à tous les espaces de travail grâce à ses deux sens d'ouverture de porte au choix et son écran de contrôle à portée de main.




+ Interface ergonomique

Le nouveau panneau de contrôle 7" est plus intuitif, réactif et personnalisable. Enchaînement des cycles, contrôle automatique de l'humidité, ajustement de la coloration des cuissons, Rack Control... de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.




+ Eclairage LED

Visibilité Nouvelles lumières LED sur le côté droit de la porte

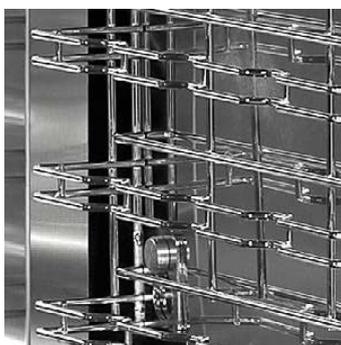

+ GN démontables

Échelles compatibles GN1/1 et 600x400, fixes, démontables

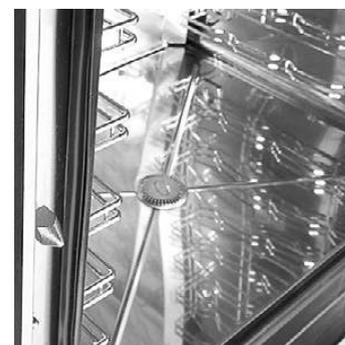

+ Joint silicone

Chambre avec angles arrondis

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Electrique
Mode de production vapeur	injection
Nombre de vitesses de ventilation	3
Port USB	Oui
Douchette extractible	Non
Échelles	Échelles porte-grilles démontables
Système de lavage automatique	Non
Douchette extérieure	en accessoire
Sonde à coeur	Accessoire
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Construction	Acier Inoxydable AISI 304
Commande(s)	Ecran tactile 7" avec interface OneTouch
Capacité	5 GN 2/3
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	50°C à 300°C
Modèle	électrique

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5
------------------------	---

ALIMENTATION

Arrivée eau	G 3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	4.8
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	751
Largeur (mm)	637
Hauteur (mm)	670
Chambre du four (LxPxH) (mm)	375x420x390
Poids net (kg)	53
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	637x751x670

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	63
-----------------	----

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

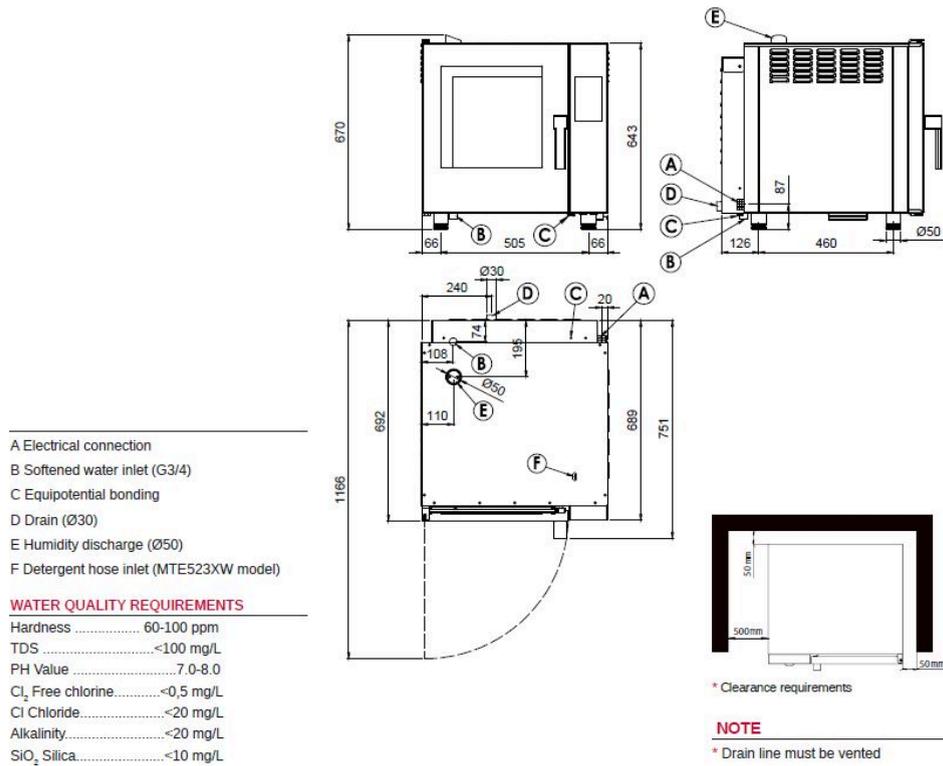

Accessoires et options

Accessoires

Options

27637 DOUCHETTE EXTERIEURE

GK-AUTONOME Four autonome en eau MTE KM

6000132 SONDE MULTIPPOINTS NMTE/STEAMBOX

6000131 SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX