

Machine à glaçons pleins 21 kg/24h, réserve 4kg, condenseur eau



CHR



TROPICALISÉ
+43°C



Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en ABS facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigène R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Avantages



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



+ Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



+ Portillons

Portillon isolé escamotable



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	23
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	21
Production glaçons/cycle	20
Type de glace	Pleins
Type de glaçons (g)	13
Refroidissement condenseur	Eau (W)
Capacité réserve (kg)	4
Fluide	R-290
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	réserve intégrée
Consommation d'eau (L/kg)	25

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	SN-T (10°C à 43°C)
-------------------	--------------------

INSTALLATION

Type d'installation	Pose libre
---------------------	------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	10
Puissance électrique raccordée (W)	260
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	408
Largeur (mm)	353
Hauteur (mm)	583
Poids net (kg)	28
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	353x408x583


LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	415x445x780
Poids brut (kg)	34



Schémas techniques

Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

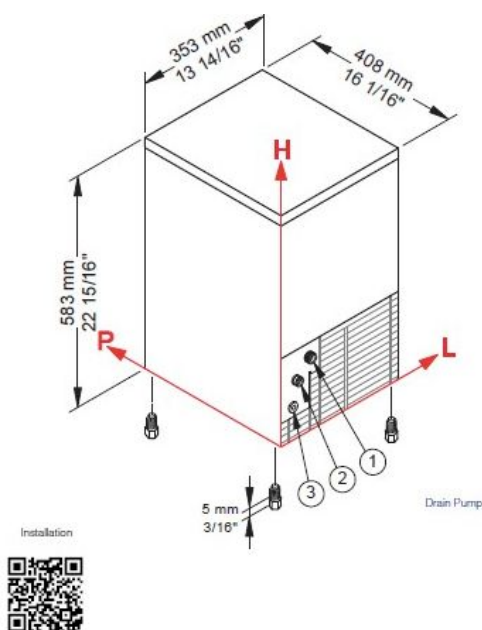

► Connexions standard version

- ① Water in.: 88 mm / 3 7/16" - 184 mm / 7 4/16" - 3/4"
- ② Water out.: 45 mm / 1 12/16" - 138 mm / 5 7/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Electrical connections: 41 mm / 1 10/16" - 73 mm / 2 14/16"

Accessoires et options

Accessoires

CACF1 Flocculateur anti-tartre à cartouche magnétique

KIT 2 CART Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

4020 Détartrant alimentaire

KITSANITY Kit de nettoyage et désinfection machine

Options

BA0001 Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

