


Module acier inox porte vitrée, froid négatif

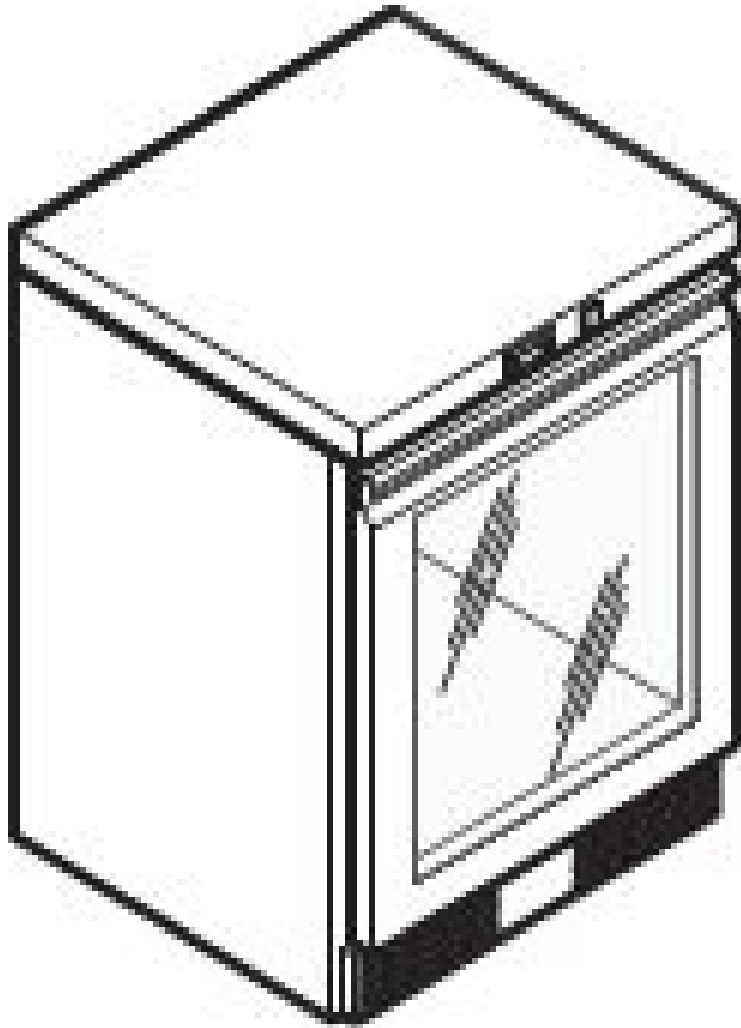

Informations produit

- › Module en acier inoxydable, intérieur et extérieur.
- › Puissance frigorifique à -30°C - 320W
- › Porte vitrée
- › Puissance de raccordement 0,35kW
- › Module en froid négatif -18° C
- › Intensité 1,6A
- › Pieds ajustables de l'intérieur sur 10 mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Fluide	R-290
Température (°C)	-18°C
Carrosserie	Acier inoxydable

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	62
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x600x860

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	69
-----------------	----