


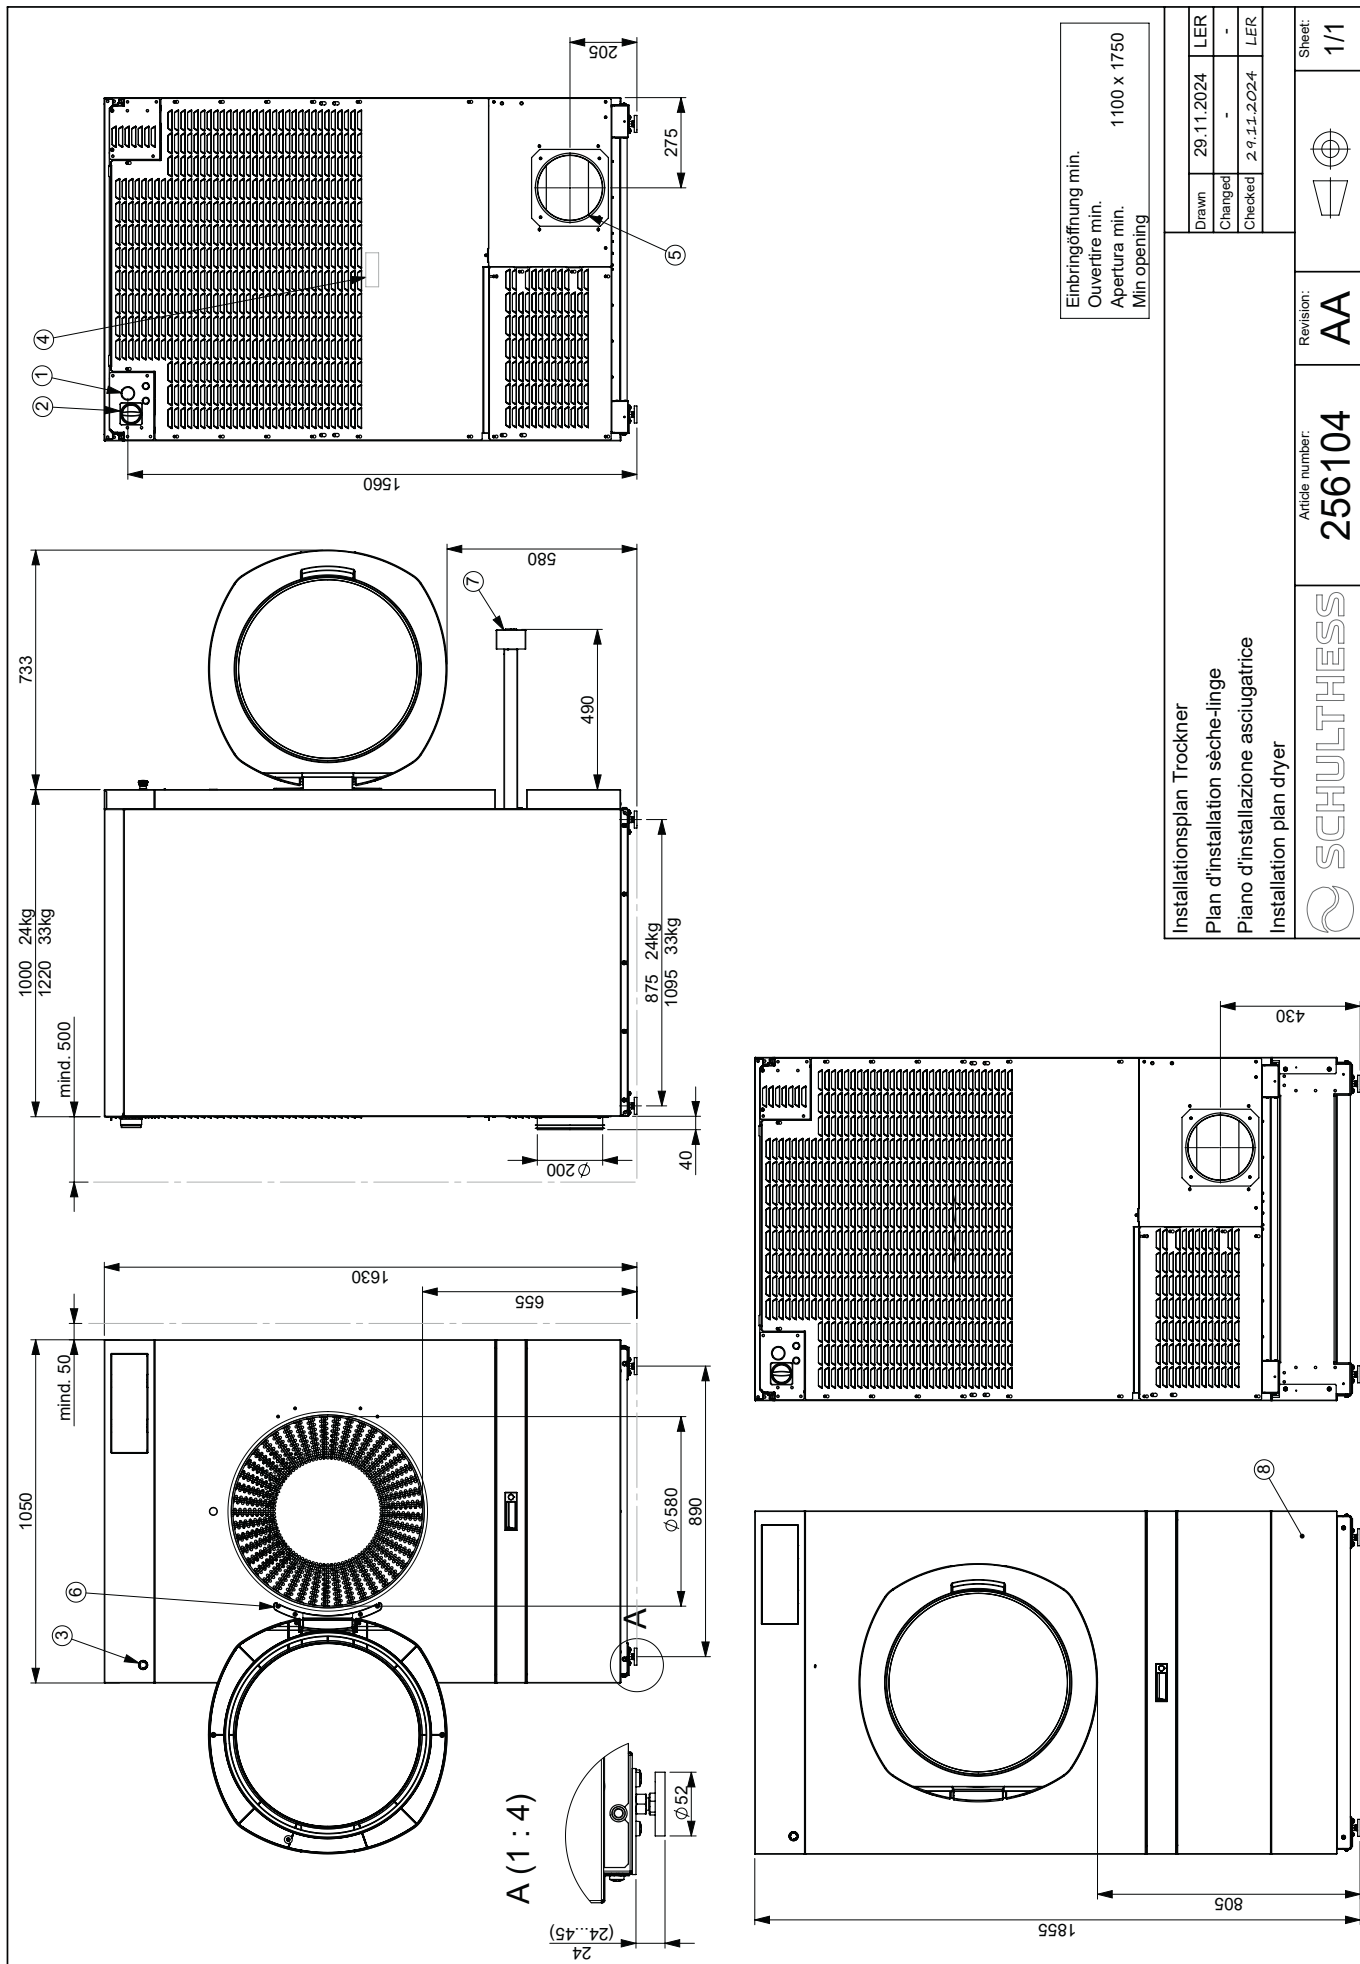

Einbringöffnung min.
Ouverture min.
Apertura min.
Min opening

1100 x 1750

Installationsplan Trockner Plan d'installation sèche-linge Piano d'installazione asciugatrice Installation plan dryer				Article number: 256104		Revision: AA		Sheet: 1/1	
Drawn	29.11.2024	LER		SCHULTHESS		AA		1/1	
Changed	-	-							
Checked	29.11.2024	LER							

A décrit au plan d'installation

①	Raccordement électrique	Flexible selon plan de raccordement
		Options: Kit de blocage réseau Contact d'aération sans potentiel
②	Interrupteur principal	Possibilité de fermer à clé en position «OFF»
③	Touche d'arrêt d'urgence	
④	Plaquettes	Plaques signalétiques, plaque de puissance, panneau avertisseur, plaque de service
⑤	Raccord de sortie d'air	Diamètre 200 mm
⑥	Ouverture de la porte	Charnières à gauche au départ usine Conversion à droite possible sur place
⑦	Tiroir pour le nettoyage du filtre	Option: Tiroir verrouillable
⑧	Socle (option)	Hauteur: 270 mm
	Distance minimale	50 mm des deux côtés, 500 mm à l'arrière de la machine